



NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI  
CNPJ 15.450.902/0001-05  
email: nallyssonemanoel@hotmail.com



# PROPOSTA

*Bento K... S...*

*[Signature]*

*[Signature]*



NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI  
CNPJ 15.450.902/0001-05  
email: nallyssonemanoel@hotmail.com



# PROPOSTA

*BEWINDO*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



NE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI  
CNPJ 15.450.902/0001-05  
email: nallyssonemanoel@hotmail.com



## CARTA PROPOSTA

À Comissão Permanente de Licitação de UMARI/CE

O Licitante **N E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI**, CNPJ Nº **15.450.902/0001-05**, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições do **TOMADA DE PREÇOS N. 2021.02.18.2**;

- Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender às exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE.**

**VALOR GLOBAL R\$ 132.265,44 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).**

Proponente: **N E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI**

Endereço: **RUA FRANCISCA NENZINHA FALCÃO TEIXEIRA, Nº 100, CENTRO, UMARI-CE**

CNPJ: **15.450.902/0001-05**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 (TREZENTOS E SESENTA) DIAS.**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.**

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

CNPJ: 15.450.902/0001-05

UMARI- CEARÁ, 04 DE MARÇO DE 2021.

Nallysson Emanuel Moreira do Nascimento  
N E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

CNPJ: 15.450.902/0001-05

NALLISSON EMANOEL MOREIRA DO NASCIMENTO


CPF: 610.358.753-06

Jacques Maranhão Alves  
Engenheiro Civil  
CREA: 160654269-9

CNPJ: 15.450.902/0001-05  
N E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



	OBRA:	EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	DATA : 01/03/2021	BDI : 26,14%										
	LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 20%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	48,69%	12/2018	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.									
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%	48,69%	12/2018										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE													

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>SEDE - BAIRRO CENTRO</b>						<b>66.564,96</b>
1.1	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.848,00	35,09	64.846,32
1.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.848,00	0,93	1.718,64
<b>2</b>	<b>SEDE - BAIRRO ALTO PONTES</b>						<b>21.936,18</b>
2.1	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	609,00	35,09	21.369,81
2.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	609,00	0,93	566,37
<b>3</b>	<b>DISTRITO PIO-X</b>						<b>43.764,30</b>
3.1	C2929	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1.215,00	35,09	42.634,35
3.2	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.215,00	0,93	1.129,95
						VALOR BDI TOTAL:	27.393,12
						VALOR ORÇAMENTO:	104.872,32
						VALOR TOTAL:	132.265,44

B. BRASO

[Handwritten Signature]


**Jacques Machado Alves**  
 Engenheiro Civil  
 CREA : 160654269-9

[Handwritten Signature]

02/08

# RESUMO DO ORÇAMENTO



	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	DATA : 01/03/2021	BDI: 26,94%	2765
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20%
					<b>REF.</b> 12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SEDE - BAIRRO CENTRO	66.564,96	50,33
2	SEDE - BAIRRO ALTO PONTES	21.936,18	16,58
3	DISTRITO PIO-X	43.764,30	33,09
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>27.393,12</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>104.872,32</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>132.265,44</b>

Benedito Francisco

[Handwritten Signature]


**Jacques Machado Alves**  
 Engenheiro Civil  
 CREA : 160654269-9

[Handwritten Signature]

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b> EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	<b>DATA :</b> 01/03/2021
<b>LOCAL:</b> DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	<b>BDI :</b> 26,14%
<b>CLIENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	<b>VERSÃO</b> HORA MÊS DATA REF.
	SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO 85,20% 48,69% 12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	SEDE - BAIRRO CENTRO	66.564,96	8,34 % 5.551,52	8,34 % 5.551,52	8,34 % 5.551,52	8,34 % 5.551,52	8,33 % 5.544,86	8,33 % 5.544,86	8,33 % 5.544,86	8,33 % 5.544,86	8,33 % 5.544,86
2	SEDE - BAIRRO ALTO PONTES	21.936,18	8,34 % 1.829,48	8,34 % 1.829,48	8,34 % 1.829,48	8,34 % 1.829,48	8,33 % 1.827,28	8,33 % 1.827,28	8,33 % 1.827,28	8,33 % 1.827,28	8,33 % 1.827,28
3	DISTRITO PIO-X	43.764,30	8,34 % 3.649,94	8,34 % 3.649,94	8,34 % 3.649,94	8,34 % 3.649,94	8,33 % 3.645,57	8,33 % 3.645,57	8,33 % 3.645,57	8,33 % 3.645,57	8,33 % 3.645,57
		132.265,44	11.030,94	11.030,94	11.030,94	11.030,94	11.017,71	11.017,71	11.017,71	11.017,71	11.017,71
			11.030,94	22.061,88	33.092,82	44.123,76	55.141,47	66.159,18	77.176,89	88.194,60	99.212,31

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
1	SEDE - BAIRRO CENTRO	66.564,96	8,33 % 5.544,86	8,33 % 5.544,86	8,33 % 5.544,86	100,00 % 66.564,96
2	SEDE - BAIRRO ALTO PONTES	21.936,18	8,33 % 1.827,28	8,33 % 1.827,28	8,33 % 1.827,30	100,00 % 21.936,18
3	DISTRITO PIO-X	43.764,30	8,33 % 3.645,57	8,33 % 3.645,57	8,33 % 3.645,55	100,00 % 43.764,30
		132.265,44	110.230,02	121.247,73	132.265,44	132.265,44

S E L A V O


[Handwritten Signature]

**Jacques Machado Alves**  
 Engenheiro Civil  
 CREA : 160554269-9





# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	DATA : 01/03/2021	Bp: 26,14%		
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		12/2018

## 1.1. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	13,37	12,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	9,91	10,41
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>22,44</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	41,25	0,30
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	34,50	4,14
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,35	0,94
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,38</b>
<b>VALOR:</b>						<b>27,82</b>

## 1.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	9,91	0,74
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,74</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,74</b>

## 2.1. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	13,37	12,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	9,91	10,41
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>22,44</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	41,25	0,30
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	34,50	4,14
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,35	0,94
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,38</b>
<b>VALOR:</b>						<b>27,82</b>

## 2.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	9,91	0,74
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,74</b>
<b>VALOR:</b>						<b>0,74</b>

## 3.1. C2929 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/REJUNTAMENTO (M2)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,90000000	13,37	12,03
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	9,91	10,41
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>22,44</b>

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

**Jacques Machado Alves**  
 Engenheiro Civil  
 CREA : 150654269-9

05/08

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	<b>DATA:</b> 01/03/2021	<b>BDI:</b> 26,14%
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		85,20%	48,49%
			<b>REF.</b>
			12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	41,25	0,30
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,12000000	34,50	4,14
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68000000	0,35	0,94
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>5,38</b>
<b>VALOR:</b>						<b>27,82</b>

### 3.2. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	9,91	0,74
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>0,74</b>
<b>VALOR:</b>					<b>0,74</b>


**Jacques Machado Alves**  
 Engenheiro Civil  
 CREA : 160854269-9

06/02





### COMPOSIÇÃO DO BDI



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	<b>DATA :</b> 01/03/2021	<b>BDI :</b> 26,14%		
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		12/2018

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	ISSQN	2,50
	PIS	0,65
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) - Lei 13.161/2015	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,65</b>

BDI = 26,14%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Jacques Machado Alves**  
 Engenheiro Civil  
 CREA : 160054269-9

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DA OBRA DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	DATA : 01/03/2021	BDF: 26,14%		
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	<b>FONTES</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		12/2016

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>


<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

Horista = 85,20%  
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

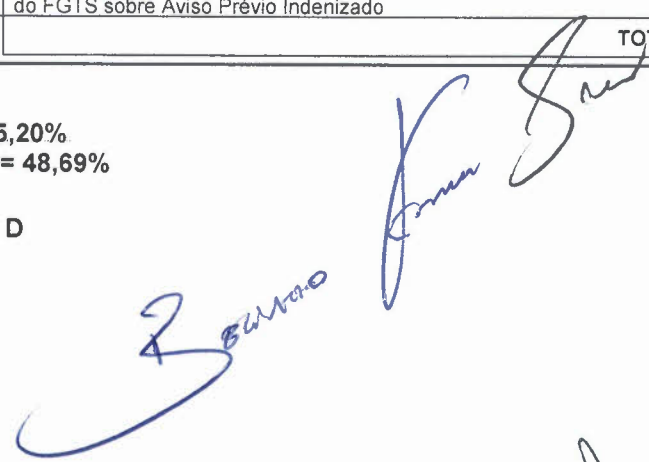  
**Jacques Maphado Alves**  
 Engenheiro Civil  
 CREA : 160654269-9

02/02