



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP



CARTA-PROPOSTA

Caririaçu - Ceará, 11 de Abril de 2023.

À
Prefeitura Municipal de Umari - CE.
Comissão Permanente de Licitação

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NO BAIRRO ALTO PONTES, MUNICÍPIO DE UMARI, NOS TERMOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 905966/2020MCIDADANIA/CAIXA, CELEBRADO COM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.**

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2023.03.23.1

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 2023.03.23.1**, pelo preço global de **R\$ 235.239,04 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais e Quatro Centavos)**.

O prazo de execução dos serviços é de acordo com o Edital e Projeto.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade n°. 20030990659-38 e CPF n° 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Dados Bancários: AG: 1747-7 C/C: 18.968-5 BANCO DO BRASIL

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.773-12

G7-PP-011/21

Marcel Mesquita Fontenele
ENG° CIVIL-CREA / CE 38614/D
RNP 060147260-8



G7 CONSTRUÇÕES		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	UMARI/CE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	DATA : 04/04/2023		BDI : 26,37%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
LOCAL:	BAIRRO ALTOS PONTES - SEDE - UMARI/CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	08/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 8.009,74
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 187,89	R\$ 1.503,12
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018	SINAPI	M2	779,28	R\$ 0,35	R\$ 272,75
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	SINAPI	M	117,20	R\$ 53,19	R\$ 6.233,87
2	CAMPO DE FUTEBOL						R\$ 219.869,85
2.1	PREPARAÇÃO DO TERRENO						R\$ 740,32
2.1.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	SINAPI	M2	779,28	R\$ 0,95	R\$ 740,32
2.2	DRENAGEM						R\$ 21.006,79
2.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	4,14	R\$ 73,88	R\$ 305,86
2.2.2	C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	SEINFRA	M	103,50	R\$ 27,45	R\$ 2.841,08
2.2.3	73883/002	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	SINAPI	M3	43,41	R\$ 147,78	R\$ 6.415,13
2.2.4	73881/001	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	SINAPI	M2	756,00	R\$ 8,21	R\$ 6.206,76
2.2.5	C2732	DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO POROSO, D= 20cm	SEINFRA	M	84,00	R\$ 47,69	R\$ 4.005,96
2.2.6	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 123,20	R\$ 1.232,00
2.3	GRAMADO						R\$ 124.142,76
2.3.1	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	756,00	R\$ 164,21	R\$ 124.142,76
2.4	MURETAS						R\$ 12.586,86
2.4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	7,33	R\$ 73,88	R\$ 541,54
2.4.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	7,33	R\$ 530,53	R\$ 3.888,78
2.4.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	1,57	R\$ 71,22	R\$ 111,82
2.4.4	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	36,66	R\$ 20,36	R\$ 746,40
2.4.5	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	SINAPI	KG	10,12	R\$ 21,57	R\$ 218,29
2.4.6	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M3	4,64	R\$ 523,11	R\$ 2.427,23
2.4.7	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	SINAPI	M2	59,82	R\$ 77,78	R\$ 4.652,80
2.5	REVESTIMENTO						R\$ 9.812,33
2.5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	SINAPI	M2	124,28	R\$ 3,83	R\$ 475,99
2.5.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	124,28	R\$ 32,38	R\$ 4.024,19
2.5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	23,44	R\$ 139,25	R\$ 3.264,02
2.5.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	SINAPI	M2	124,28	R\$ 16,48	R\$ 2.048,13
2.6	PROTEÇÃO E SEGURANÇA						R\$ 47.252,92
2.6.1	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	SINAPI	M2	239,11	R\$ 197,62	R\$ 47.252,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	UMARI/CE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	DATA: 04/04/2023	BDI: 26,37%			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO ALTOS PONTES - SEDE - UMARI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	06/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

002915

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2.7		CONJUNTO DE TRAVES					R\$ 4.327,87
2.7.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 4.327,87	R\$ 4.327,87
3		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					R\$ 6.206,12
3.1		ACESSO COM ACESSIBILIDADE					R\$ 6.206,12
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	26,30	R\$ 43,33	R\$ 1.139,58
3.1.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	38,54	R\$ 64,31	R\$ 2.478,51
3.1.3	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	SINAPI	M2	38,54	R\$ 16,74	R\$ 645,16
3.1.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	13,79	R\$ 140,89	R\$ 1.942,87
		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.153,33
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	779,28	R\$ 1,48	R\$ 1.153,33
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 49.089,75
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 186.149,29
						VALOR TOTAL:	R\$ 235.239,04

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP

Cícero George Quirino Araújo Sousa
Sócio Administrador
CPF 034.926.779-12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS

OBRA: UMARICE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UMARICE	DATA: 04/04/2023	BDI: 26,37%
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO: 0271 COM DESONERAÇÃO	MES: 05/2021
LOCAL: BAIRRO ALTOS PONTES - SEDE - UMARICE	PROPRIA: 83,85% 47,76%	REF: 09/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE	PROPRIA: 203.105 COM DESONERAÇÃO	0,00% 47,75%
	PROPRIA: 0,00%	0,00%

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,020000000	R\$ 34,7600	R\$ 35,4552
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L	1,000000000	R\$ 24,4100	R\$ 24,4100
11681 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,500000000	R\$ 12,3200	R\$ 55,4400
11725 PREGO 1,5x15 (1,14" x 1,13") (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,150000000	R\$ 15,1800	R\$ 2,2770
			TOTAL Material:	R\$ 117,5822

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,000000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
			TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31,1000
			VALOR:	R\$ 148,68

98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO.AF_06/2014	CHI	0,002401000	R\$ 46,27	R\$ 0,11
88032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO.AF_06/2014	CHP	0,000600000	R\$ 133,57	R\$ 0,08
			TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,19

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003000000	R\$ 18,03	R\$ 0,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003000000	R\$ 14,78	R\$ 0,04
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,09
			VALOR:	R\$ 0,29

99055 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.AF_10/2018 (M)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.AF_08/2015	CHI	0,016800000	R\$ 18,36	R\$ 0,30
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.AF_08/2015	CHP	0,003900000	R\$ 20,82	R\$ 0,08
			TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,38

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00054433 CABRO NAO APARELHADO 7,5 X 7,5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELEM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,412500000	R\$ 18,16	R\$ 7,49
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,111000000	R\$ 17,01	R\$ 1,89
00054417 SARRAFO NAO APARELHADO 7,5 X 7 CM, EM MACARANDUBA, ANGELEM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,744500000	R\$ 5,05	R\$ 3,75
00010567 TABUA 7,5 X 23 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,550000000	R\$ 9,48	R\$ 5,21
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,025600000	R\$ 23,79	R\$ 0,60
			TOTAL Material:	R\$ 18,93

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005630000	R\$ 15,68	R\$ 5,59
88262 CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,007125000	R\$ 18,42	R\$ 13,12
			TOTAL Material:	R\$ 18,42

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N° 026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacaju - CE - FONE: 88 9 98651097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UMARICE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UMARICE	DATA: 04/04/2023	BDI: 26,37%
DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO: 0271 COM DESONERAÇÃO	MES: 05/2021
LOCAL: BAIRRO ALTOS PONTES - SEDE - UMARICE	PROPRIA: 83,85% 47,76%	REF: 09/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE	PROPRIA: 203.105 COM DESONERAÇÃO	0,00% 47,75%
	PROPRIA: 0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL.AF_05/2021	M3	0,004600000	R\$ 325,15	R\$ 1,49
98062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE.AF_10/2018	UN	1,500000000	R\$ 1,73	R\$ 2,59
			TOTAL Serviço:	R\$ 4,08
			VALOR:	R\$ 42,09

100577 REGULIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO.AF_06/2014	CHI	0,002000000	R\$ 36,12	R\$ 0,07
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO.AF_06/2014	CHP	0,001000000	R\$ 212,20	R\$ 0,21
5934 MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.AF_06/2014	CHI	0,003800000	R\$ 57,84	R\$ 0,17
5932 MOTONVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.AF_06/2014	CHP	0,000100000	R\$ 168,73	R\$ 0,01
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO.AF_06/2017	CHI	0,002000000	R\$ 56,65	R\$ 0,11
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO.AF_06/2017	CHP	0,001000000	R\$ 144,42	R\$ 0,14
			TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,003000000	R\$ 14,78	R\$ 0,04
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,04
			VALOR:	R\$ 0,75

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,956000000	R\$ 14,78	R\$ 58,46
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 58,46
			VALOR:	R\$ 58,46

C2590 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12111 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm	M	1,000000000	R\$ 10,5900	R\$ 10,5900
			TOTAL Material:	R\$ 10,5900

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,300000000	R\$ 19,7700	R\$ 5,9310

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo N° 026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacaju - CE - FONE: 88 9 98651097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO E CUSTOS

OBRA:	UMARICE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UMARICE	DATA:	04/02/2023	IDEI:	26,37%
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	IDEI:	26,37%
LOCAL:	BARRO ALTOS PONTES - SEDE - UMARICE	SEINFRA:	83,65%	IDEI:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE	SINAPI:	212,105 COM DESONERAÇÃO	IDEI:	47,76%
		PROPRIA:	0,00%	IDEI:	0,00%

12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,300000000	R\$ 20,3200	R\$ 5,0960
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 11,270
				VALOR:		R\$ 21,72

Material	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004718	1	M3	R\$ 75,09	R\$ 87,38
TOTAL Material:				R\$ 87,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000000	R\$ 14,78	R\$ 29,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 29,56
				VALOR:		R\$ 116,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000000000	R\$ 14,78	R\$ 29,56
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 29,56
				VALOR:		R\$ 116,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,020000000	R\$ 14,78	R\$ 0,29
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares		R\$ 0,29
				VALOR:		R\$ 6,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	8453	TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=20cm	M	1,050000000	R\$ 22,1235	R\$ 23,235
				TOTAL Material:		R\$ 23,235

Mão de Obra com Encargos Complementares	8391	PEDREIRO	H	0,430000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,9311
Mão de Obra com Encargos Complementares	12543	SERVENTE	H	0,430000000	R\$ 15,5500	R\$ 6,6865
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 15,6176
				VALOR:		R\$ 37,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	00043429	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADREADA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UN	1,000000000	R\$ 64,02	R\$ 64,02
				TOTAL Material:		R\$ 64,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005000000	R\$ 16,61	R\$ 0,08
				TOTAL Material:		R\$ 0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA:	UMARICE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UMARICE	DATA:	04/02/2023	IDEI:	26,37%
DESCRIÇÃO:	PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	IDEI:	26,37%
LOCAL:	BARRO ALTOS PONTES - SEDE - UMARICE	SEINFRA:	83,65%	IDEI:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE	SINAPI:	212,105 COM DESONERAÇÃO	IDEI:	47,76%
		PROPRIA:	0,00%	IDEI:	0,00%

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,059500000	R\$ 14,78	R\$ 0,87
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 1,97

Serviço	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97733	1	M3	R\$ 2.669,00	R\$ 2.669,00
101619	1	M3	R\$ 200,76	R\$ 200,76
TOTAL Serviço:				R\$ 3.150,00
VALOR:				R\$ 97,49

Mão de Obra com Encargos Complementares	18149	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	1,000000000	R\$ 129,9400	R\$ 129,9400
				TOTAL Material:		R\$ 129,9400
				VALOR:		R\$ 129,94

Mão de Obra com Encargos Complementares	10109	AREIA MÉDIA	M3	0,364000000	R\$ 65,9300	R\$ 24,0513
Mão de Obra com Encargos Complementares	10805	CIMENTO PORTLAND	KG	109,500000000	R\$ 0,5500	R\$ 60,2250
Mão de Obra com Encargos Complementares	11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	1,100000000	R\$ 64,5200	R\$ 70,9720
				TOTAL Material:		R\$ 155,2483
				VALOR:		R\$ 419,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	12391	PEDREIRO	H	6,000000000	R\$ 20,7700	R\$ 124,6200
Mão de Obra com Encargos Complementares	12543	SERVENTE	H	8,000000000	R\$ 15,5500	R\$ 139,9500
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 284,5700
				VALOR:		R\$ 419,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,014000000	R\$ 18,36	R\$ 0,25
Mão de Obra com Encargos Complementares	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,017000000	R\$ 20,82	R\$ 0,35
				TOTAL Equipamento Quilo Horário:		R\$ 0,60

Mão de Obra com Encargos Complementares	00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,017000000	R\$ 6,20	R\$ 0,10
Mão de Obra com Encargos Complementares	00004491	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,606000000	R\$ 1,35	R\$ 0,82
Mão de Obra com Encargos Complementares	00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (14 X 11)	KG	0,026000000	R\$ 17,35	R\$ 0,45
Mão de Obra com Encargos Complementares	00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA	KG	0,034000000	R\$ 21,01	R\$ 0,71
				TOTAL Material:		R\$ 1,08

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-98
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Camapuã - CE - FONE: 88 9 98651097.
 RNP 063147200-8
 ENG° CIVIL - CREA/CE 38614/D
 FORTINETE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA:	UMARICE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UMARICE	DATA:	04/04/2023	BDI:	26,37%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO:	027.1 COM DESENERGAÇÃO	HORA:	MES
LOCAL:	BAIRRO ALTOS PONTES - SEDE - UMARICE	PROPOSTA:	027.105 COM DESENERGAÇÃO	83,65%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE			83,65%	47,76%
				0,00%	0,00%

90004517	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	SINAPI	0,56700000	R\$ 2,93	R\$ 1,66
90006189	TABUA MÃO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBÁ, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	SINAPI	1,00800000	R\$ 18,15	R\$ 18,30
					TOTAL Material:	R\$ 27,29

86238	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,47100000	R\$ 15,68	R\$ 7,39
86262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	1,14500000	R\$ 18,42	R\$ 21,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,47
					VALOR:	R\$ 56,36

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

06043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	SINAPI	0,02500000	R\$ 18,98	R\$ 0,47
06039917	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	SINAPI	0,74300000	R\$ 0,21	R\$ 0,15
					TOTAL Material:	R\$ 0,62

86238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,01620000	R\$ 14,59	R\$ 0,23
86245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,09930000	R\$ 18,52	R\$ 1,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,06

87299	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	SINAPI	1,00000000	R\$ 13,43	R\$ 13,43
					TOTAL Serviço:	R\$ 13,43
					VALOR:	R\$ 16,11

92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADOES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

06043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	SINAPI	0,02500000	R\$ 18,98	R\$ 0,47
06039917	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	SINAPI	1,19000000	R\$ 0,21	R\$ 0,24
					TOTAL Material:	R\$ 0,71

86238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,02850000	R\$ 14,59	R\$ 0,41
86245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,17490000	R\$ 18,52	R\$ 3,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,63

92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	SINAPI	1,00000000	R\$ 12,73	R\$ 12,73
					TOTAL Serviço:	R\$ 12,73
					VALOR:	R\$ 17,07

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacua - CE - FONE: 88 9 96651097.
Página: 7

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	UMARICE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UMARICE	DATA:	04/04/2023	BDI:	26,37%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO:	027.1 COM DESENERGAÇÃO	HORA:	MES
LOCAL:	BAIRRO ALTOS PONTES - SEDE - UMARICE	PROPOSTA:	027.105 COM DESENERGAÇÃO	83,65%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE			83,65%	47,76%
				0,00%	0,00%

92719 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)

90587	VERBODOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	SINAPI	0,21000000	R\$ 0,44	R\$ 0,09
90586	VERBODOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2015	CHIP	SINAPI	0,14300000	R\$ 1,70	R\$ 0,24
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,33

00034483	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	SINAPI	1,10300000	R\$ 346,97	R\$ 384,91
					TOTAL Material:	R\$ 384,91

86262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,35300000	R\$ 18,42	R\$ 6,50
88309	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,35300000	R\$ 18,61	R\$ 6,56
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	1,05900000	R\$ 14,78	R\$ 15,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,71
					VALOR:	R\$ 413,95

87503 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014 (M2)

00007266	BLOCO CERÂMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	MIL	SINAPI	0,02793000	R\$ 732,53	R\$ 20,45
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	SINAPI	0,00500000	R\$ 37,50	R\$ 0,18
00034557	FID D = 1,20 A 1,70; MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) "50 X 7,5" CM	M	SINAPI	0,42000000	R\$ 3,75	R\$ 1,57
					TOTAL Material:	R\$ 22,20

88309	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	1,37000000	R\$ 18,61	R\$ 25,49
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,66500000	R\$ 14,78	R\$ 10,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 35,61

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UMIDA) PARA EMBOCOMASSA UNICASSAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	SINAPI	0,00980000	R\$ 382,08	R\$ 3,74
					TOTAL Serviço:	R\$ 3,74
					VALOR:	R\$ 61,65

87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRA ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014 (M2)

88309	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,07000000	R\$ 14,61	R\$ 1,30
88316	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,00700000	R\$ 14,78	R\$ 0,10
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,40
					VALOR:	R\$ 1,40

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacua - CE - FONE: 88 9 96651097.
Página: 6

OBRA:		UNARIBE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UNARIBE		DATA:	04/04/2023	BDI:	26,37%
DESCRIÇÃO:		PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA		VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	05/2021
LOCAL:		BARRIO ALTOS PONTES - SEDE - UNARIBE		SEINFRA:	03.85%	MES:	05/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNARIBE		SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	47,78%	08/2021
				PROPRIA: <td>0,00% <td>0,00% <td></td> </td></td>	0,00% <td>0,00% <td></td> </td>	0,00% <td></td>	

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	M3		R\$ 389,14	R\$ 1.63
TOTAL Serviço:				R\$ 1.63
VALOR:				R\$ 3,03

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 8,74	R\$ 8,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 2,52	R\$ 2,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 11,26

87282 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87282 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	M3		R\$ 382,08	R\$ 14,36
TOTAL Serviço:				R\$ 14,36
VALOR:				R\$ 25,62

C073 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10582 BETONEIRA ELÉTRICA 500L (C/HP)	H		R\$ 22,400	R\$ 0,4448
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 0,4448

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG		R\$ 9,2800	R\$ 12,5280
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG		R\$ 9,8200	R\$ 0,1984
10108 AREIA GROSSA	M3		R\$ 72,9600	R\$ 2,9192
10328 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2		R\$ 23,2600	R\$ 23,2600
10905 CIMENTO PORTLAND	KG		R\$ 0,5500	R\$ 9,5480
1605 PEDRISCO	M3		R\$ 72,1900	R\$ 5,4982
11724 PREGO	KG		R\$ 15,1900	R\$ 0,3036
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 56,2514

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121 ARMADORFERREIRO	H		R\$ 20,7700	R\$ 15,5160
10498 CARPINTERO	H		R\$ 20,7700	R\$ 14,5390
12391 PEDREIRO	H		R\$ 20,7700	R\$ 5,2310
12543 SERVENTE	H		R\$ 15,5500	R\$ 17,1050
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 54,4910
VALOR:				R\$ 110,19

95305 TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE (M2)

97 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:110.572.609/0001-98
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097. CPF 034.936.732-00

Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio e Administrador

97 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:110.572.609/0001-98
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097. CPF 034.936.732-00

OBRA:		UNARIBE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UNARIBE		DATA:	04/04/2023	BDI:	26,37%
DESCRIÇÃO:		PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA		VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	05/2021
LOCAL:		BARRIO ALTOS PONTES - SEDE - UNARIBE		SEINFRA:	03.85%	MES:	05/2021
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE UNARIBE		SINAPI:	2021/05 COM DESONERAÇÃO	47,78%	08/2021
				PROPRIA:	0,00% <td>0,00% <td></td> </td>	0,00% <td></td>	

00038877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038877 MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG		R\$ 7,33	R\$ 8,35
TOTAL Serviço:				R\$ 8,35
VALOR:				R\$ 13,04

86310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 18,62	R\$ 3,68
86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 14,78	R\$ 1,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 4,69
VALOR:				R\$ 13,04

102362 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,046 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG		R\$ 16,98	R\$ 1,51
00011002 ELETRODO REVESTIDO AWS-E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG		R\$ 19,92	R\$ 0,04
00007187 TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2		R\$ 21,66	R\$ 22,09
00007698 TUBO AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 114, E = -3,25 MM, PESO 3,14 KG/M (NBR 5586)	M		R\$ 52,11	R\$ 45,34
00007896 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = -3,65 MM, PESO 5,10 KG/M (NBR 5586)	M		R\$ 87,29	R\$ 53,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 122,27

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 18,52	R\$ 18,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 14,78	R\$ 14,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 32,84

Serviço

Serviço	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRA, TRAÇO 1:4:5,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3		R\$ 284,42	R\$ 1,27
TOTAL Serviço:				R\$ 1,27
VALOR:				R\$ 156,38

C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL, COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLETILENO FIO 4 MM	CJ		R\$ 3.424,7600	R\$ 3.424,7600
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 3.424,7600
VALOR:				R\$ 3.424,76

94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Mão de Obra	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (PARAFRASEADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3		R\$ 78,14	R\$ 0,54
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 0,54
VALOR:				R\$ 3.424,76

95305 TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE (M2)

97 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:110.572.609/0001-98
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097. CPF 034.936.732-00

Cícero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio e Administrador

97 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:110.572.609/0001-98
 Rua José Nogueira de Melo N°1026, Bairro N. Sra. do Carmo
 Carriaguá - CE - FONE: 88 9 98651097. CPF 034.936.732-00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

OBRA: UMARICE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UMARICE	DATA: 04/04/2023	BDI: 26,37%	HORA	MES	REF
DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO	03,83%	03,83%	47,76%	05/2021
LOCAL: BARRIO ALTOS PONTES - SEDE - UMARICE	PROPRIA	83,85%	83,85%	47,76%	06/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE		0,00%	0,00%	0,00%	

00004059	MÉDIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 12X15 CM (H X L X M2)	M	SINAPI	RS 19,55	RS 19,55	RS 19,55
				TOTAL Material:	RS 20,19	

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39400000	RS 18,61	RS 7,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39400000	RS 14,78	RS 5,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				RS 13,15

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	0,00200000	RS 475,98	RS 0,95
TOTAL Serviço:				RS 0,95
VALOR:				RS 34,29

92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,15040000	RS 0,85	RS 0,12
91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,04830000	RS 20,68	RS 0,99
91276 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015	CHI	0,19470000	RS 0,52	RS 0,10
91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_08/2015	CHP	0,00410000	RS 8,99	RS 0,03
TOTAL Equipamento Curo Horário:				RS 1,24

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,05680000	RS 78,14	RS 4,43
00036155 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 6 FACES/RETÂNGULAR (20X10X10CM) PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPa (NBR 9781). COR NATURAL	M2	1,04870000	RS 30,07	RS 31,53
00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,00650000	RS 71,40	RS 0,46
TOTAL Material:				RS 36,42

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260 CALÇETERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39750000	RS 18,52	RS 7,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39750000	RS 14,78	RS 5,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				RS 13,23
VALOR:				RS 50,89

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16310000	RS 18,61	RS 3,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04440000	RS 14,78	RS 0,65

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: UMARICE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UMARICE	DATA: 04/04/2023	BDI: 26,37%	HORA	MES	REF
DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	VERSÃO	03,83%	03,83%	47,76%	05/2021
LOCAL: BARRIO ALTOS PONTES - SEDE - UMARICE	PROPRIA	83,85%	83,85%	47,76%	06/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARICE		0,00%	0,00%	0,00%	

94868 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3	0,03390000	RS 282,53	RS 9,57
TOTAL Serviço:				RS 9,57
VALOR:				RS 13,25

C4824 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 ÁREA MÉDIA	M3	0,01820000	RS 65,9300	RS 1,1959
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,73000000	RS 1,0700	RS 2,9211
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,80000000	RS 0,5500	RS 1,5400
18823 PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	M2	1,10000000	RS 48,3300	RS 53,1830
TOTAL Material:				RS 56,8240

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LAJURILHISTA	H	1,60000000	RS 20,7700	RS 33,2300
12543 SERVENTE	H	1,25000000	RS 15,5500	RS 19,4375
TOTAL Mão de Obra:				RS 52,6675
VALOR:				RS 111,49

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,07500000	RS 15,5500	RS 1,1663
TOTAL Mão de Obra:				RS 1,1663
VALOR:				RS 1,17



Margel Mesquita Fontenele
ENGG CIVIL - CREA/CE 38614/D
RNF 06014720w 8

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ:10.572.609/0001-99
Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo
Cariacaguá - CE - FONE: 88 9 98651097.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: UMARICE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UMARI/CE

DATA: 04/04/2023 **BDI:** 26,37%

DESCRIÇÃO: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LOCAL: BAIRRO ALTOS PONTES - SEDE - UMARI/CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE

FONTE: 04/04/2023 **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SEINFRA: 202105 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 06/2021

SINAPI: Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.009,74	100,00 % R\$ 8.009,74				100,00 % R\$ 8.009,74
2	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 219.869,85		100,00 % R\$ 219.869,85			100,00 % R\$ 219.869,85
3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 6.206,12			100,00 % R\$ 6.206,12		100,00 % R\$ 6.206,12
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.153,33				100,00 % R\$ 1.153,33	100,00 % R\$ 1.153,33
		R\$ 235.239,04	R\$ 8.009,74	R\$ 219.869,85	R\$ 6.206,12	R\$ 1.153,33	R\$ 235.239,04
			R\$ 8.009,74	R\$ 227.879,59	R\$ 234.085,71	R\$ 235.239,04	R\$ 235.239,04

G7-EP-09/1/1

002911
d

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
Cícero George Quilino Araújo Sousa
Sócio e Administrador
CPF 894.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
LUG-CIVIL-CREA/CE 38614/D
RNP 060147260-8

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	UMARI/CE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	DATA : 04/04/2023	BDI : 26,37%			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO ALTOS PONTES - SEDE - UMARI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

102912

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,30%
	TOTAL	8,10%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
DF	Despesas financeiras	1,00%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	4,97%

I	Impostos	%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	10,15%

BDI = 26,37%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENG. CIVIL - CREA/CE 38614/D
 RNT 060147200-8

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	UMARI/CE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	DATA : 04/04/2023	BDI : 26,37%			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO ALTOS PONTES - SEDE - UMARI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

002913

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	UMARI/CE - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE UMARI/CE	DATA: 04/04/2023	BDI: 26,37%			
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	BAIRRO ALTOS PONTES - SEDE - UMARI/CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI/CE	SINAPI	2021/05 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
TOTAL		44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
TOTAL		14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
TOTAL		7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cicero George Quirino Araújo Sousa
 Sócio Administrador
 CPF 034.026.779-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENG. CIVIL, CREA/CE 38614/D
 RNP 067.147205-8



Momentum Construtora Limitada
CNPJ 26.754.240/0001-75
Rua Elisbão de Almeida Crispim, 406A - Sala 1
Centro - Lavras da Mangabeira/CE



CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI
Comissão Permanente de Licitação

Lavras da Mangabeira, 11 abril, 2023

Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.23.1

Prezados Senhores,

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.23.1, cujo objeto é a Contratação de serviços a serem prestados na execução de construção de Campo de Futebol, no bairro Alto Pontes, Município de Umari, nos termos do Contrato de Repasse n. 905966/2020MCIDADANIA/CAIXA, celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Cidadania, representado pela Caixa Econômica Federal, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 237.328,92 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos), com prazo de execução Conforme Edital., a contar da data de emissão da respectiva ordem de serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Sra. MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ, portadora da carteira de Identidade nº 2007617738-8 e CPF nº 605.400.753-02, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Maria Fernanda Germano Diniz
CPF: 605.400.753-02
RG 2007617738-8
Sócia-Administradora

Francisco Pinto De Macedo Lobo Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 345610 | RNP: 061900554-8

02/20

002916

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.23.1

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados na execução de construção de Campo de Futebol, no bairro Alto Pontes, Município de Umari, nos termos do Contrato de Repasse n. 905966/2020/MCIDADANIA/CAIXA, celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Cidadania, representado pela Caixa Econômica Federal

MUNICÍPIO UMARI

DATA LICITAÇÃO 11/04/2023

TABELA: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,37%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 8.051,68
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	8,00	R\$ 149,93	R\$ 39,54	R\$ 189,47	R\$ 1.515,76
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	779,28	R\$ 0,28	R\$ 0,07	R\$ 0,35	R\$ 272,75
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	117,20	R\$ 42,29	R\$ 11,15	R\$ 53,44	R\$ 6.263,17
2		CAMPO DE FUTEBOL							R\$ 221.878,58
2.1		PREPARAÇÃO DO TERRENO							R\$ 740,32
2.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	779,28	R\$ 0,75	R\$ 0,20	R\$ 0,95	R\$ 740,32
2.2		DRENAGEM							R\$ 21.166,48
2.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	4,14	R\$ 58,46	R\$ 15,42	R\$ 73,88	R\$ 305,86
2.2.2	C2590	TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm	SEINFRA	M	103,50	R\$ 21,83	R\$ 5,76	R\$ 27,59	R\$ 2.855,57
2.2.3	73883/002	EXECUCAO DE DRENO FRANCIS COM BRITA NUM 2	SINAPI	M3	43,41	R\$ 117,86	R\$ 31,08	R\$ 148,94	R\$ 6.465,49
2.2.4	73881/001	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	SINAPI	M2	756,00	R\$ 6,56	R\$ 1,73	R\$ 8,29	R\$ 6.267,24
2.2.5	C2732	DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO POROSO, D= 20cm	SEINFRA	M	84,00	R\$ 37,97	R\$ 10,01	R\$ 47,98	R\$ 4.030,32
2.2.6	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	10,00	R\$ 98,28	R\$ 25,92	R\$ 124,20	R\$ 1.242,00
2.3		GRAMADO							R\$ 125.450,64
2.3.1	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	756,00	R\$ 131,31	R\$ 34,63	R\$ 165,94	R\$ 125.450,64
2.4		MURETAS							R\$ 12.648,84
2.4.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	7,33	R\$ 58,46	R\$ 15,42	R\$ 73,88	R\$ 541,54
2.4.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	7,33	R\$ 420,82	R\$ 110,97	R\$ 531,79	R\$ 3.898,02
2.4.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	1,57	R\$ 56,65	R\$ 14,94	R\$ 71,59	R\$ 112,40
2.4.4	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	36,66	R\$ 16,25	R\$ 4,29	R\$ 20,54	R\$ 753,00
2.4.5	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	10,12	R\$ 17,18	R\$ 4,53	R\$ 21,71	R\$ 219,71
2.4.6	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M3	4,64	R\$ 418,01	R\$ 110,23	R\$ 528,24	R\$ 2.451,03
2.4.7	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	59,82	R\$ 61,82	R\$ 16,30	R\$ 78,12	R\$ 4.673,14
2.5		REVESTIMENTO							R\$ 9.853,73
2.5.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	124,28	R\$ 3,03	R\$ 0,80	R\$ 3,83	R\$ 475,99
2.5.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	124,28	R\$ 25,72	R\$ 6,78	R\$ 32,50	R\$ 4.039,10
2.5.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	23,44	R\$ 110,67	R\$ 29,18	R\$ 139,85	R\$ 3.278,08
2.5.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	124,28	R\$ 13,12	R\$ 3,46	R\$ 16,58	R\$ 2.060,56
2.6		PROTEÇÃO E SEGURANÇA							R\$ 47.645,06
2.6.1	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M2	239,11	R\$ 157,68	R\$ 41,58	R\$ 199,26	R\$ 47.645,06
2.7		CONJUNTO TRAVES							R\$ 4.373,51
2.7.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.460,88	R\$ 912,63	R\$ 4.373,51	R\$ 4.373,51

02

3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA								R\$ 6.245,33
3.1	ACESSO COM CONTABILIDADE								R\$ 6.245,33
3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	26,30	R\$ 34,51	R\$ 9,10	R\$ 43,61	R\$ 1.146,94
3.1.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	38,54	R\$ 51,28	R\$ 13,52	R\$ 64,80	R\$ 2.497,39
3.1.3	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	38,54	R\$ 13,29	R\$ 3,50	R\$ 16,79	R\$ 647,09
3.1.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	13,79	R\$ 112,12	R\$ 29,57	R\$ 141,69	R\$ 1.953,91
4	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 1.153,33
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	779,28	R\$ 1,17	R\$ 0,31	R\$ 1,48	R\$ 1.153,33
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 49.525,94
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 187.802,98
								VALOR TOTAL:	R\$ 237.328,92



Momentum Construtora Limitada
CNPJ 26.754.240/0001-75
Rua Elesbão de Almeida Crispim, 406A - Sala 1
Centro - Lavras da Mangabeira/CE



ORÇAMENTO RESUMIDO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.23.1

Contratação de serviços a serem prestados na execução de construção de Campo de Futebol, no bairro Alto Pontes, Município de Umari, nos termos do Contrato de Repasse n. 905966/2020MCIDADANIA/CAIXA, celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Cidadania, representado pela Caixa Econômica Federal

MUNICÍPIO UMARI

DATA LICITAÇÃO 11/04/2023

TABELA: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,37%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.051,68	3,39
2	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 221.878,58	93,49
3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 6.245,33	2,63
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.153,33	0,49
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 49.525,94	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 187.802,98	
	VALOR TOTAL:	R\$ 237.328,92	

Maria Fernanda Germano Diniz
CPF 605.400.763-02
Sócia Administradora

Francisco Pinto De Macedo Lobo Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 345610 | RNP: 061900554-8

04



COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.23.1

OBRA: Contratação de serviços a serem prestados na execução de construção de Campo de Futebol, no bairro Alto Pontes, Município de Umari, nos termos do Contrato de Repasse n. 905966/2020MCIDADANIA/CAIXA, celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Cidadania, representado pela Caixa Econômica Federal

MUNICÍPIO UMARI

DATA LICITAÇÃO 11/04/2023

TABELA: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,37%

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,1300	R\$ 35,8326
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,6700	R\$ 24,6700
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,4500	R\$ 56,0250
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,3400	R\$ 2,3010
TOTAL Material:						R\$ 118,8286

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 31,1000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,1000
VALOR:						R\$ 149,93

1.2. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00240000	R\$ 46,27	R\$ 0,11
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00060000	R\$ 134,09	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,19

Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 18,03	R\$ 0,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 14,78	R\$ 0,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,09
VALOR:						R\$ 0,28

1.3. 99059 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01680000	R\$ 18,36	R\$ 0,30
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00390000	R\$ 20,82	R\$ 0,08
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,38

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,41250000	R\$ 18,35	R\$ 7,56
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,11100000	R\$ 17,19	R\$ 1,90
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,74450000	R\$ 5,10	R\$ 3,79
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 9,58	R\$ 5,26
00007356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 24,04	R\$ 0,61
					TOTAL Material:	R\$ 19,12

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35630000	R\$ 15,68	R\$ 5,58
88262	CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71250000	R\$ 18,42	R\$ 13,12
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,70

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA / AREIA / BRUTA) - PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00460000	R\$ 326,32	R\$ 1,50
99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	1,50000000	R\$ 1,73	R\$ 2,59
					TOTAL Serviço:	R\$ 4,09
					VALOR:	R\$ 42,29

2.1.1. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,0 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 38,12	R\$ 0,07
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 213,81	R\$ 0,21
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	R\$ 57,84	R\$ 0,17
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	R\$ 169,43	R\$ 0,01
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	R\$ 56,65	R\$ 0,11
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	R\$ 144,95	R\$ 0,14
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	R\$ 14,78	R\$ 0,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,04
					VALOR:	R\$ 0,75

2.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 14,78	R\$ 58,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 58,46
					VALOR:	R\$ 58,46

2.2.2. C2590 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12211	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 10,7000	R\$ 10,7000
					TOTAL Material:	R\$ 10,7000
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,7700	R\$ 5,0310
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,3200	R\$ 6,0960
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,1270
					VALOR:	R\$ 21,83

2.2.3. 73883/002 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	1,15000000	R\$ 76,79	R\$ 88,30
					TOTAL Material:	R\$ 88,30
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 14,78	R\$ 29,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 29,56
					VALOR:	R\$ 117,86

2.2.4. 73881/001 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004011	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESISTENCIA A TRACAO = 10 KN/M	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 5,98	R\$ 6,27
					TOTAL Material:	R\$ 6,27
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02000000	R\$ 14,78	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,29
VALOR:						R\$ 6,56

2.2.5. C2732 DRENAGEM COM TUBO DE CONCRETO POROSO, D= 20cm (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12453	TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=20cm	SEINFRA	M	1,05000000	R\$ 21,2900	R\$ 22,3545
TOTAL Material:						R\$ 22,3545
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,43000000	R\$ 20,7700	R\$ 8,9311
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,43000000	R\$ 15,5500	R\$ 6,6865
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,6176
VALOR:						R\$ 37,97

2.2.6. 97881 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043429	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSÕES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 64,70	R\$ 64,70
TOTAL Material:						R\$ 64,70
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05950000	R\$ 18,61	R\$ 1,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05950000	R\$ 14,78	R\$ 0,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,97
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 2.676,58	R\$ 24,35
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,03600000	R\$ 201,78	R\$ 7,26
TOTAL Serviço:						R\$ 31,61
VALOR:						R\$ 98,28

2.3.1. C4849 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19149	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 60MM, INCLUI DO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULADO DE PNEUMÁTICO AREIA.	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 131,3100	R\$ 131,3100
					TOTAL Material:	R\$ 131,3100
					VALOR:	R\$ 131,31

2.4.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	R\$ 14,78	R\$ 58,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 58,46
					VALOR:	R\$ 58,46

2.4.2. C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	R\$ 66,6200	R\$ 24,3030
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	R\$ 0,5500	R\$ 60,2250
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 65,2000	R\$ 71,7200
					TOTAL Material:	R\$ 156,2480

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 20,7700	R\$ 124,6200
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	R\$ 15,5500	R\$ 139,9500
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 264,5700
					VALOR:	R\$ 420,82

2.4.3. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01400000	R\$ 18,36	R\$ 0,25
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	R\$ 20,82	R\$ 0,35
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,60

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 6,27	R\$ 0,10
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	R\$ 8,48	R\$ 5,13
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	R\$ 17,53	R\$ 0,45

00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	R\$ 21,23	R\$ 0,72
0004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,56700000	R\$ 2,96	R\$ 1,67
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00800000	R\$ 19,36	R\$ 19,51
					TOTAL Material:	R\$ 27,58

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47100000	R\$ 15,68	R\$ 7,38
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14500000	R\$ 18,42	R\$ 21,09
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,47
					VALOR:	R\$ 56,65

4.4. 92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 19,18	R\$ 0,47
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,74300000	R\$ 0,21	R\$ 0,15
					TOTAL Material:	R\$ 0,62

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01620000	R\$ 14,59	R\$ 0,23
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09930000	R\$ 18,52	R\$ 1,83
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,06

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 13,57	R\$ 13,57
					TOTAL Serviço:	R\$ 13,57
					VALOR:	R\$ 16,25

2.4.5. 92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 19,18	R\$ 0,47
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,21	R\$ 0,24
					TOTAL Material:	R\$ 0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02850000	R\$ 14,59	R\$ 0,41
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17430000	R\$ 18,52	R\$ 3,22

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 3,63
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 12,84	R\$ 12,84
TOTAL Serviço:						R\$ 12,84
VALOR:						R\$ 17,18

Z.4.6. 92719 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE GRAU EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,21000000	R\$ 0,44	R\$ 0,09
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,14300000	R\$ 1,70	R\$ 0,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,33

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034493	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 300 (L/30MM - EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO) (NBR 9062)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 352,65	R\$ 388,97
TOTAL Material:						R\$ 388,97

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35300000	R\$ 18,42	R\$ 6,50
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35300000	R\$ 18,61	R\$ 6,56
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05900000	R\$ 14,78	R\$ 15,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,71
VALOR:						R\$ 418,01

87505 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORADOS (VA HORIZONTAL DE 9X19X19CM) (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERÂMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	MIL	0,02793000	R\$ 740,25	R\$ 20,67
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 37,89	R\$ 0,18
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 3,79	R\$ 1,59
TOTAL Material:						R\$ 22,44

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37000000	R\$ 18,61	R\$ 25,49
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,68500000	R\$ 14,78	R\$ 10,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 35,61

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00980000	R\$ 384,77	R\$ 3,77

002926

TOTAL Serviço:	R\$ 3,77
VALOR:	R\$ 61,82

2.5.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 18,61	R\$ 1,30
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	R\$ 14,78	R\$ 0,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,40

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00420000	R\$ 390,02	R\$ 1,63
TOTAL Serviço:						R\$ 1,63
VALOR:						R\$ 3,03

2.5.2. 87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000	R\$ 18,61	R\$ 8,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	R\$ 14,78	R\$ 2,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMPREGO EM MASSA ÚNICA RECEBIMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO	SINAPI	M3	0,03760000	R\$ 384,77	R\$ 14,46
TOTAL Serviço:						R\$ 14,46
VALOR:						R\$ 25,72

2.5.3. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 22,2800	R\$ 0,4456
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,4456

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 9,3800	R\$ 12,6630
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,9200	R\$ 0,1984
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 73,7500	R\$ 2,9500
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 23,5000	R\$ 23,5000
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,5500	R\$ 9,5480
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 72,9400	R\$ 6,5646

11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 15,3400	R\$ 0,3068
					TOTAL Material:	R\$ 55,7308

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 16,6160
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 14,5390
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 17,1050

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 54,4910
VALOR:	R\$ 110,67

95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00038877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRÍLICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	KG	1,14000000	R\$ 8,43	
					TOTAL Material:	R\$ 8,43

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18800000	R\$ 3,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	R\$ 1,01

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,69
VALOR:	R\$ 13,12

102562 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07970000	R\$ 1,52
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,00250000	R\$ 0,05
00007167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	SINAPI	M2	1,02030000	R\$ 22,33
00007698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,87010000	R\$ 45,81
00007696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,61050000	R\$ 53,85

TOTAL Material:	R\$ 123,56
-----------------	------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97740000	R\$ 18,52	R\$ 18,10
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99740000	R\$ 14,78	R\$ 14,74

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 32,84

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00450000	R\$ 285,56	R\$ 1,28

TOTAL Serviço: R\$ 1,28

VALOR: R\$ 157,68

2.7.1. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (C1)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 3.460,8800	R\$ 3.460,8800

TOTAL Material: R\$ 3.460,8800

VALOR: R\$ 3.460,88

3.1.1. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	R\$ 78,96	R\$ 0,55
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	R\$ 19,77	R\$ 19,86

TOTAL Material: R\$ 20,41

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 18,61	R\$ 7,33
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	R\$ 14,78	R\$ 5,82

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: R\$ 13,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2016	SINAPI	M3	0,00200000	R\$ 476,76	R\$ 0,95

TOTAL Serviço: R\$ 0,95

VALOR: R\$ 34,51

3.1.2. 92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,15040000	R\$ 0,85	R\$ 0,12
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,04830000	R\$ 20,88	R\$ 1,00

91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,19470000	R\$ 0,52	R\$ 0,10
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00410000	R\$ 9,08	R\$ 0,03
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,25

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05680000	R\$ 78,96	R\$ 4,48
00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	1,04870000	R\$ 30,39	R\$ 31,86
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00650000	R\$ 72,15	R\$ 0,46
TOTAL Material:						R\$ 36,80

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	R\$ 18,52	R\$ 7,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39750000	R\$ 14,78	R\$ 5,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,23
VALOR:						R\$ 51,28

3.1.3. 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 18,61	R\$ 3,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	R\$ 14,78	R\$ 0,65
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,68
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/AREIA 31) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,03390000	R\$ 283,67	R\$ 9,61
TOTAL Serviço:						R\$ 9,61
VALOR:						R\$ 13,29

3.1.4. C4624 PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	R\$ 66,6200	R\$ 1,2125
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	R\$ 1,0900	R\$ 2,9757
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	R\$ 0,5500	R\$ 1,5400
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 48,8400	R\$ 53,7240
TOTAL Material:						R\$ 59,4522

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	R\$ 20,7700	R\$ 33,2320
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	R\$ 15,5500	R\$ 19,4375
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 52,6695
VALOR:						R\$ 112,12

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,5500	R\$ 1,1663
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,1663
VALOR:						R\$ 1,17

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.23.1

Contratação de serviços a serem prestados na execução de construção de Campo de Futebol, no bairro Alto Pontes, Município de Umari, nos termos do Contrato de

OBRA: Repasse n. 905966/2020MCIDADANIA/CAIXA, celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Cidadania, representado pela Caixa Econômica Federal

002931

MUNICÍPIO UMARI

DATA LICITAÇÃO 11/04/2023

TABELA: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,37%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.051,68	100,00%				100,00%
			R\$ 8.051,68				R\$ 8.051,68
2	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 221.878,58		100,00%			100,00%
				R\$ 221.878,58			R\$ 221.878,58
3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 6.245,33			100,00%		100,00%
					R\$ 6.245,33		R\$ 6.245,33
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 1.153,33				100,00%	100,00%
						R\$ 1.153,33	R\$ 1.153,33
		R\$ 237.328,92	R\$ 8.051,68	R\$ 221.878,58	R\$ 6.245,33	R\$ 1.153,33	R\$ 237.328,92
			R\$ 8.051,68	R\$ 229.930,26	R\$ 236.175,59	R\$ 237.328,92	



002932

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.23.1

Contratação de serviços a serem prestados na execução de construção de Campo de Futebol, no bairro Alto Pontes, Município de Umari,

OBRA: nos termos do Contrato de Repasse n. 905966/2020M/CIDADANIA/CAIXA, celebrado com a União, por intermédio do Ministério da Cidadania, representado pela Caixa Econômica Federal

MUNICÍPIO UMARI

DATA DA LICITAÇÃO 11/04/2023

ENGENHEIRO CIVIL: FRANCISCO PINTO DE MACEDO LOBO NETO | CREA Nº 345610-CE

TABELA: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO

Despesas Indiretas		
AC	Administração Central	3,00
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,97
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
G+S	Garantia/Seguro	0,80
L	Lucro	7,30
	TOTAL	8,10
I	Impostos	
	PIS	0,65
	CONFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,15

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

BDI= 26,37%

ENCARGOS SOCIAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI
 REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.23.1
 Contratação de serviços a serem prestados na execução de construção de Campo de Futebol, no bairro Alto Pontes, Município de Umari, nos termos do Contrato de Repasse n. 905966/2020MCIDADANIA/CAIXA, celebrado com a União, OBRA: por intermédio do Ministério da Cidadania, representado pela Caixa Econômica Federal

MUNICÍPIO UMARI
 DATA DA LICITAÇÃO 11/04/2023
 TABELA: SEINFRA-CE 027.1 COM DESONERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
-----	-----------	-----------	--------------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00

A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76



PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o nº 26.754.240/0001-75, sediada na Rua Elesbão de Almeida Crispim, Nº 406-A, Sala 1, Centro, Lavras da Mangabeira/CE, CEP 63.300-00, representada por sua sócia-administradora **MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade 2007617738-8, CPF sob nº 605.400.753-02, residente e domiciliada à Rua Vicente Favela, S/N, Centro, Lavras da Mangabeira/CE, CEP 63.300-000;

OUTORGADO: KAIO BESERRA DA SILVA, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 088.192.183-13 e Carteira de Identidade nº 2017068556-4 SSPDS-CE, residente e domiciliado no Sítio Patos 2, Lavras da Mangabeira/CE, CEP: 63300-000.

PODERES: O outorgante confere ao outorgado pleno e gerais poderes para representá-lo junto aos órgãos MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, podendo o mesmo, fazer cadastro, caução, visita, receber e solicitar qualquer certidão, declaração, protocolar edital, assinar e entregar documentos de habilitação e proposta de preços, dar lance verbal e participar de todo o processo licitatório ou de qualquer outra natureza nestes órgãos em nome do outorgante, e o que se fizer necessário ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do art. 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado.

Lavras da Mangabeira/CE, 20 de dezembro de 2021.

Maria Fernanda Germano Diniz

Maria Fernanda Germano Diniz

CPF 605.400.753-02

Sócia Administradora

OFICIO

de conhecimento por Semelhança a firma

Maria Fernanda Germano Diniz

Dou id.

Lavras da Mangabeira, CE, 20 de dezembro de 2021.

Em testemunho

Dr. Bulcinéia Pinto de Macedo Araújo.

Bel. Severina Ferreira de Araújo.

Marciana Pinto Bezerra Araújo.

Válio Somente para o uso de



(88) 9.9730-4362

momentumconstrutora@gmail.com



Ministério da Economia
 Secretaria de Governo Digital
 Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23201781149	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

LAVRAS DA MANGABEIRA
 Local
 20 Março 2022
 Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM NÃO

_____ SIM _____

NÃO _____ NÃO _____
 Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

_____/_____/_____
 Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

_____/_____/_____
 Data

 Vogal

 Vogal

 Vogal

 Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/040.259-1	CEN2285415995	20/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.400.753-02	MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ	20/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Handwritten signature

MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ, brasileira, natural de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, solteira, empresária, nascida no dia 18 de novembro de 1995, portadora do CPF nº 605.400.753-02 e da Carteira de Identidade 2007617734-8 emitida pela SSPDS - CE em 28/07/2010, residente e domiciliada na cidade de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, na Rua Antônio Lobo, 449, Bairro Centro, CEP 63.300-000.

Único(a) sócio(a) da sociedade empresarial limitada, que gira sob a denominação social de **MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA**, Rua Elisbão de Almeida Crispim nº 406 - A, sala 01, bairro Centro, na cidade de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará CEP 63.300-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o nº 23201781149 por despacho de 22/12/2016, inscrita no CNPJ sob o nº 26.754.240/0001-75, resolve, promover alteração do contrato social, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: – Integralização do restante do capital social subscrito de 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) em moeda corrente nacional pelo sócio **MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital Social que era de R\$ 180.000,00 (Centos e Oitenta Mil Reais), passa a ser de 300.000,00, (Trezentos mil Reais), dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada.

Parágrafo único - O aumento de capital de 120.00,00 (Cento e Vinte Mil Reais) está totalmente subscrito e será integralizado no prazo de máximo de 2 (dias) anos:

As novas quotas subscritas são integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo único socio **MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ**.

SÓCIOS	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO R\$	PARTICIPAÇÃO %
MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ	300.000	300.000,00	100,00
TOTAL	300.000	300.000,00	100,00

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as cláusulas do contrato social de constituição e posteriores alterações, que não sofreram modificações por força do presente instrument

CLÁUSULA QUINTA: CONSOLIDAÇÃO

Em virtude das alterações, consolida-se a seguir o CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE.



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL



MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ, brasileira, natural de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, solteira, empresária, nascida no dia 18 de novembro de 1995, portadora do CPF 605.400.753-02 e da Carteira de Identidade 2007617734-8 emitida pela SSPDS - CE em 28/07/2010, residente e domiciliada na cidade de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, na Rua Vicente Favela s/n, Bairro Centro, CEP 63.300-000.

Delibera, consolidar todos os atos da sociedade empresária limitada supramencionada, de direito privado, regulada pelo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002 em vigor, regendo-se pela cláusula estabelecida no presente instrumento particular de **CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**, nos termos que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL E SEDE

A sociedade gira sob a denominação social de **MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA**, firma estabelecida na Lavras da Mangabeira à Rua Elisbão de Almeida Crispim nº 406 - A, sala 01, bairro Centro CEP: 63.300-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o nº 23201781149 por despacho de 22/12/2016, inscrita no CNPJ sob o nº 26.754.240/0001-75.

Parágrafo único: A sociedade tem como nome de fantasia para seu estabelecimento comercial a seguinte expressão: **MOMENTUM CONSTRUTORA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: ESTABELECIMENTOS

Observadas as disposições da legislação aplicada, a sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios e em conformidade com as necessidades e o desenvolvimento da sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA: INICIO E TEMPO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade iniciou suas atividades em 05 de outubro de 2016, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA: OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objetivo à exploração do ramo de:

CNAE	DESCRIÇÃO
41.20-4/00	Construção de edifícios;
42.11-1/01	Construção de rodovias e ferrovias;
42.11-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
42.12-0/00	Construção de obras-de-arte especiais;
42.21-9/01	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
42.22-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas;
42.91-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais;
42.23.5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.92-8/01	Montagem de estruturas metálicas;



42.92-8/02	Obras de montagem industrial:
42.99-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas:
42.99-5/99	Obras de engenharia civil:
43.11-8/01	Demolição de edifícios e estruturas:
43.11-8/02	Preparação de canteiro e limpeza de terreno:
43.12-6/00	Perfurações e sondagens:
43.13.4/00	Obras de terraplenagem
43.19-3/00	Serviços de preparação do terreno:
43.21.5/00	Instalação e manutenção elétrica
43.22-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás:
43.22-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração:
43.22-3/03	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio:
43.29-1/01	Instalação de painéis publicitários:
43.29-1/03	Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes:
43.29-1/04	Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos:
43.29-1/05	Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração:
43.29-1/99	Obras de instalações em construções:
43.30-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil:
43.30-4/02	Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material:
43.30-4/03	Obras de acabamento em gesso e estuque:
43.30-4/04	Serviços de pintura de edifícios:
43.30-4/05	Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores:
43.30-4/99	Obras de acabamento da construção:
43.91-6/00	Obras de fundações:
43.99-1/01	Administração de obras:
43.99-1/02	Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias:
43.99-1/03	Obras de alvenaria:
43.99-1/04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras:
43.99-1/05	Perfuração e construção de poços de água:
43.99-1/99	Serviços especializados para construção.

CLÁUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL

O capital social é de **R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)**, correspondente à **300.000 (Trezentas Mil)** quotas no valor nominal de **R\$ 1,00 (hum real)**, distribuído e subscrito pelo único sócio da seguinte forma:

- 180.000 (Cento e oitenta mil) quotas totalizando R\$ 180.000,00 (Cento e oitenta Mil Reais) subscrito integralizado e 120.000 (Cento e vinte mil) quotas, totalizando R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) subscrito será integralizadas no prazo de 2 (Dois) anos perfazendo assim o total do capital social da sociedade. **R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)** dividido em 300.000 (trezentas mil) cotas, com valor de 1,00 (um real) cada.





Parágrafo único - As novas quotas subscritas como segue.

SÓCIOS	QUOTAS	PARTICIPAÇÃO R\$	PARTICIPAÇÃO %
MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ	300.000	300.000,00	100,00
TOTAL	300.000	300.000,00	100,00

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

Parágrafo Segundo – Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e inpenhorabilidade.

CLÁUSULA SEXTA: ADMINISTRAÇÃO

A sociedade é administrada pela sócia, **MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ** com poderes e atribuições de administradora, que faz uso da firma individualmente, porém só utilizando em negócios de interesse da sociedade, ficando vedado o seu uso para avais, endossos, fianças e quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

Parágrafo primeiro: A sócia administradora têm amplos e ilimitados poderes para dirigir em nome da sociedade, representa-la ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, transigir ou renunciar, realizar todas as operações bancárias, representar a sociedade perante as repartições públicas, privadas e autarquias, praticar enfim, todos os atos normais de administração.

Parágrafo segundo: A débito de despesas administrativas, a sócia administradora retirará mensalmente uma importância equivalente, conforme a legislação do imposto de renda, a título de pró- labore.

Parágrafo terceiro: A sócia administradora declara, sob as penas da lei, que não esta impedida por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede o exercício da administração da sociedade empresária, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (artigo 1.011 parágrafo 1º do Código Civil de 2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: EXERCICIO SOCIAL E RESULTADO DO EXERCICIO

Findo o exercício social, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano e depois de inventariado os valores ativos e passivos, será procedido o balanço da sociedade geral da sociedade, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelos sócios, na mesma proporção de suas quotas de capital.



Handwritten signature



Parágrafo primeiro: A sociedade delibera em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, proporcional aos percentuais de participação do quadro societário segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei 1.402/2002.

Parágrafo segundo: A sociedade está autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quanto a distribuição afetarem o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA: FALECIMENTO DO SÓCIO.

A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do sócio único e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA NONA: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Lavras da Mangabeira-CE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.

Por este presente instrumento em 01 (uma) via, ficando arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Lavras da Mangabeira - Ceará, 25 de Fevereiro de 2022.

MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ
Sócio Único





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/040.259-1	CEN2285415995	20/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.400.753-02	MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ	20/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Handwritten signature



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, de CNPJ 26.754.240/0001-75 e protocolado sob o número 22/040.259-1 em 20/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5769997, em 22/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ana Rafaella Nogueira Braz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.400.753-02	MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ	20/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
605.400.753-02	MARIA FERNANDA GERMANO DINIZ	20/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/02/2022



Documento assinado eletronicamente por Ana Rafaella Nogueira Braz, Servidor(a) Público(a), em 22/03/2022, às 10:08.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/040.259-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará



Handwritten signature



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ


Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

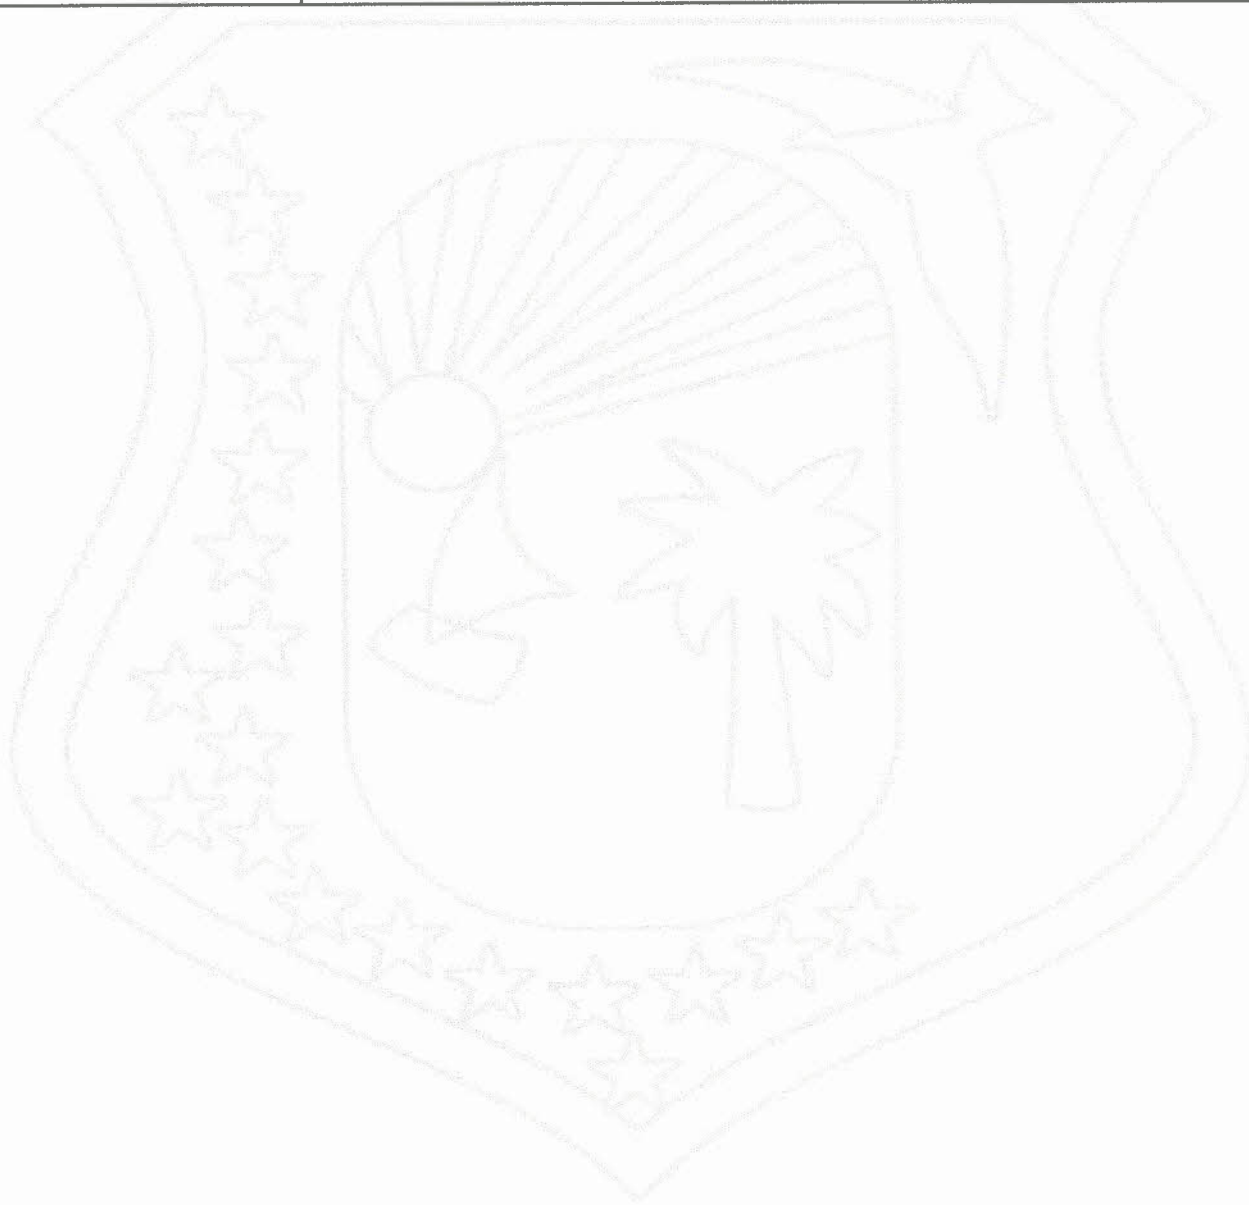

Fortaleza, terça-feira, 22 de março de 2022



Handwritten signature



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.754.240/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MOMENTUM CONSTRUTORA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ELISBAO DE ALMEIDA CRISPIM	NÚMERO 406	COMPLEMENTO A SALA 1
---	----------------------	--------------------------------

CEP 63.300-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAVRAS DA MANGABEIRA	UF CE
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MOMENTUMCONSTRUTORA@GMAIL.COM	TELEFONE (88) 9668-2238
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/01/2023** às **08:27:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.754.240/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/12/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários</p> <p>43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes</p> <p>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração</p> <p>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</p> <p>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</p> <p>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</p> <p>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</p> <p>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</p> <p>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</p> <p>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-01 - Administração de obras</p> <p>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</p> <p>43.99-1-03 - Obras de alvenaria</p> <p>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</p> <p>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</p> <p>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO R ELISBAO DE ALMEIDA CRISPIM	NÚMERO 406	COMPLEMENTO A SALA 1
---	----------------------	--------------------------------

CEP 63.300-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAVRAS DA MANGABEIRA	UF CE
--------------------------	----------------------------------	--	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MOMENTUMCONSTRUTORA@GMAIL.COM	TELEFONE (88) 9668-2238
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/01/2023** às **08:27:53** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**